

МЕХАНИЧЕСКИЕ БУНКЕРЫ-НАКОПИТЕЛИ СЕРИИ «MSH»


Механические бункеры-накопители серии MSH предназначены для складирования и раздачи абразивного материала на 1-12 абразивоструйные установки. Бункер изготавливается с насыпной емкостью от 3,5 до 56 м3.

В зависимости от количества используемых напорных установок бункер комплектуется поворотными затворами с пневматическим управлением, связанным с дистанционным управлением и датчиками заполнения напорной абразивоструйной установки. Загрузка бункера осуществляется с помощью грузоподъемных механизмов.

Механические бункеры-накопители MSH сконструированы для работы с стальной дробью в качестве абразива, но также подходят и для работы с альтернативными абразивными средами.

Свободное пространство под выходными отверстиями составляет 1600 мм, что является достаточным по высоте для размещения дробеструйных аппаратов. При осуществлении сервисных инспекций или ремонта дробеструйных аппаратов выходные отверстия могут быть перекрыты вручную.

Примером комплексного решения использования механического бункера-накопителя является механическая система транспортировки абразива MECHTRANS-2, где используется бункер MSH-5/2.

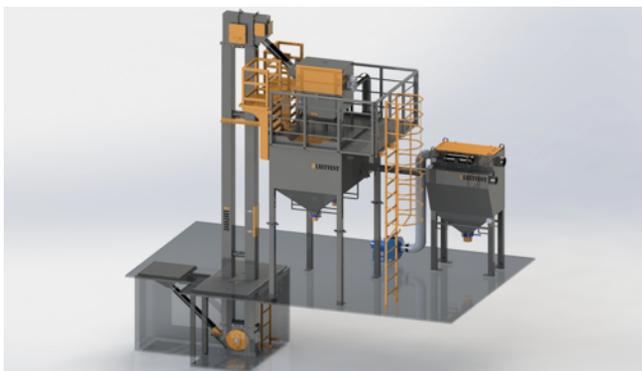

*Механическая система транспортировки абразива MECHTRANS-2



* Механический бункер-накопитель MSH-3,5-2

В ассортименте продукции Blastvent имеются вакуумные бункеры-накопители различных модификаций и объёмов, что позволяет учесть самые разнообразные требования заказчика при проектировании.

Полный модельный ряд механических бункеров-накопителей MSH

Базовая комплектация	MSH-3,5/2	MSH-5/1	MSH-5/2	MSH-7/2	MSH-7/4	MSH-9/2	MSH-9/4	MSH-12/6	MSH-22/8	MSH-22/8+4	MSH-45/10	MSH-56/12
Выход на дробеструйный аппарат	2	1	2	2	4	2	4	8	8	8+4	10	12
Длина, мм (L)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3000	4400	4400	10000	12000
Ширина, мм (W)	1400	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2200	2200
Высота, мм (H)	3060	3850	3850	4350	3850	4850	4350	4100	4400	4400	4600	4600
Вес (кг)		1250	1300	1500	1500	1700	1700	2150	3350	3400	7750	9200